


euroTECH

VACUUM TECHNOLOGIES



eT-Gripper^(IT)

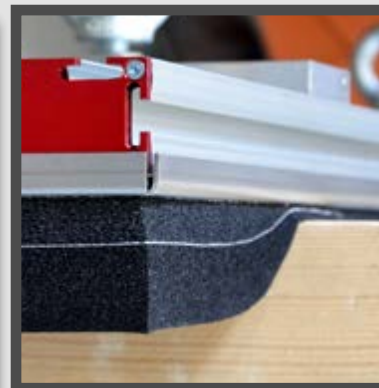


Informazioni generali

- per la lavorazione di superfici lisce, rugose, irregolari e ondulate quali legname tagliato, legname da costruzione, pezzi piallati, incollati e a pannelli, pallet e parti di cassette, pannelli di metallo, ceramica e plastica o lastre di pietra
- utilizzabile anche in presenza di fenditure, nodi o superfici molto lesionate o ruvide
- struttura che agevola l'assistenza e la manutenzione
- particolarmente adatta all'uso in segherie e nel settore del legno e del mobile
- la struttura compatta e il peso totale ridotto consentono l'uso in robot industriali e portali
- la perfezionata tecnologia valvole consente un impiego versatile con le dimensioni e i materiali più diversi
- realizzata in profili di colata continua di alluminio
- disponibile in diverse misure




Dati tecnici

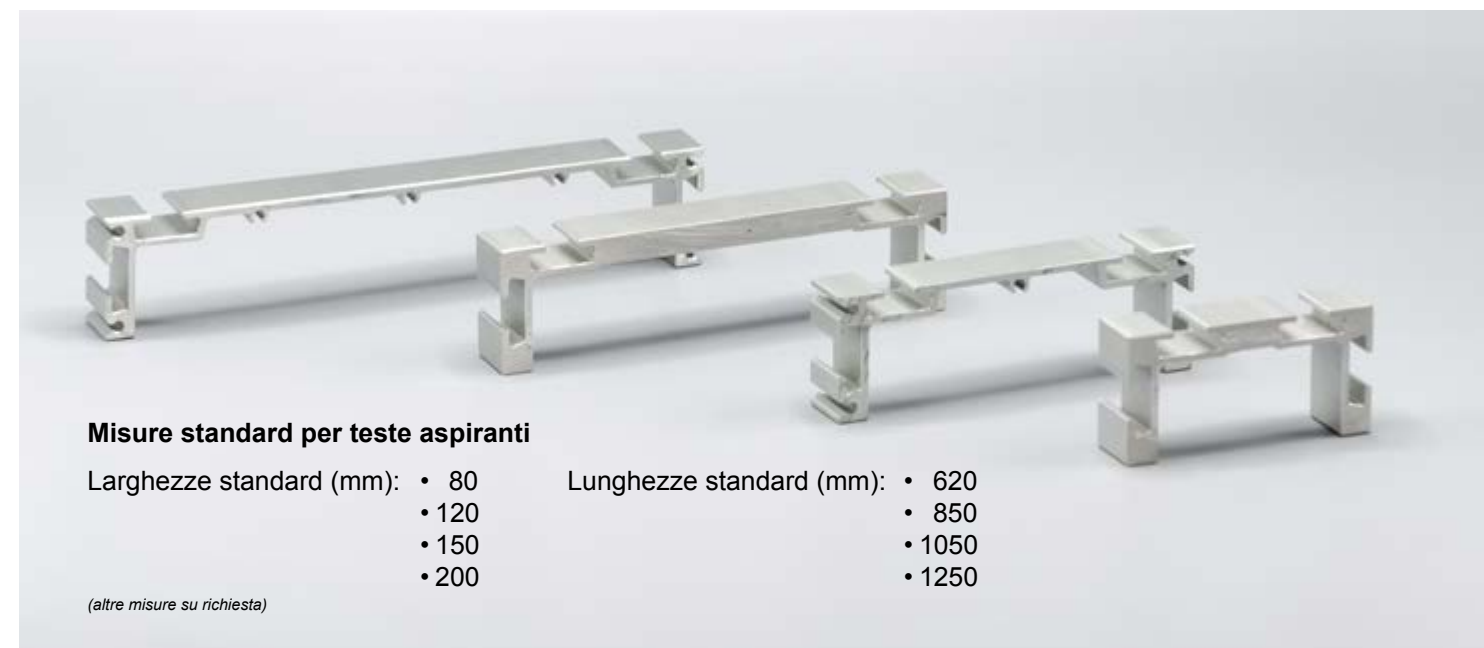

Misure standard per teste aspiranti

- | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Larghezze standard (mm): | • 80 | Lunghezze standard (mm): | • 620 |
| | • 120 | | • 850 |
| | • 150 | | • 1050 |
| | • 200 | | • 1250 |

(altre misure su richiesta)


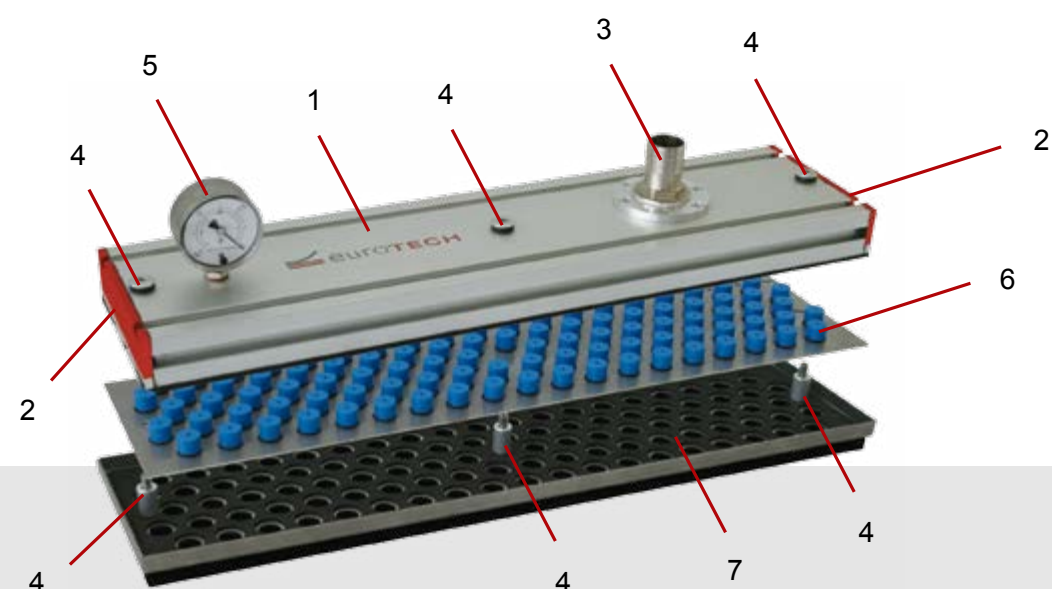


- | | |
|--|--|
| 1. profilo in metallo leggero a risparmio di materiale con due scanalature superiori e una scanalatura laterale visibile | 5. vuotometro (opzionale) |
| 2. coperchi terminali | 6. lamiera di supporto valvole |
| 3. raccordo per attacco del vuoto (la quantità può variare) | 7. lamiera di aspirazione con spugna d'aspirazione (in basso) e spugna di tenuta (in alto) |
| 4. sistema a viti per l'apertura e la chiusura della testa aspirante (la quantità può variare) | |



Materiale delle spugne d'aspirazione eT-Gripper


- La gomma cellulare in EPDM (*Ethylene-Propylene Diene Monomer*) è disponibile in diverse qualità con celle aperte, semichiusure e chiuse
- Le eT-Gripper sono di solito dotate di EPDM con celle semichiusure
- Le spugne d'aspirazione eT sono in parte disponibili anche con una pellicola autoadesiva che consente di sostituirle rapidamente in caso di usura
- Gli spessori del materiale, che spaziano da 10 a 30 mm, e gli schemi di foratura specifici per il cliente offrono la soluzione giusta per ogni caso di applicazione

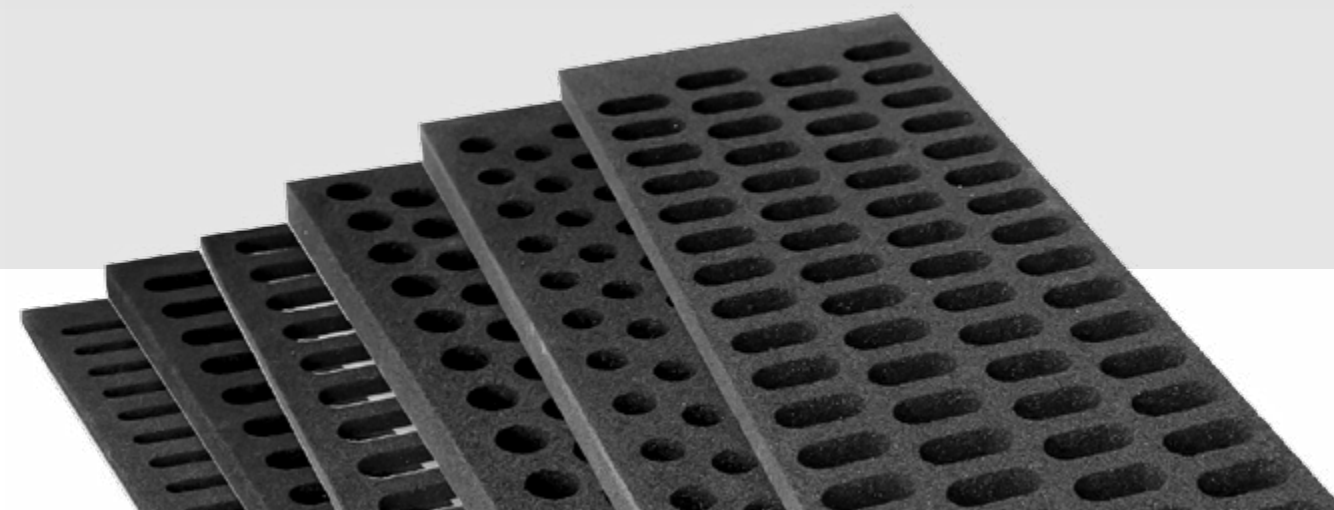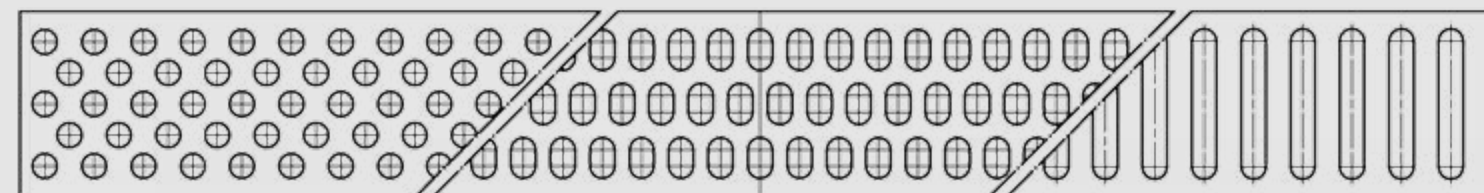

Testa aspirante serie eT-Gripper



In caso di domande o per un'offerta concreta, contattateci a mezzo *telefono*, *fax* o via *E-Mail*.



EUROTECH Vertriebs GmbH

Dammstr. 1 Telefono: +49 7433 90468-0
72351 Geislingen Fax: +49 7433 90468-13
GERMANIA E-Mail: info@euro-tech-vacuum.de
Internet: www.euro-tech-vacuum.com

Francesco Giardullo, AGENTE DI VENDITA

Telefono: +39 340 9218659
Fax: +39 0984 503989
E-Mail: francesco.giardullo@euro-tech-vacuum.de