






euroTECH

VACUUM TECHNOLOGIES

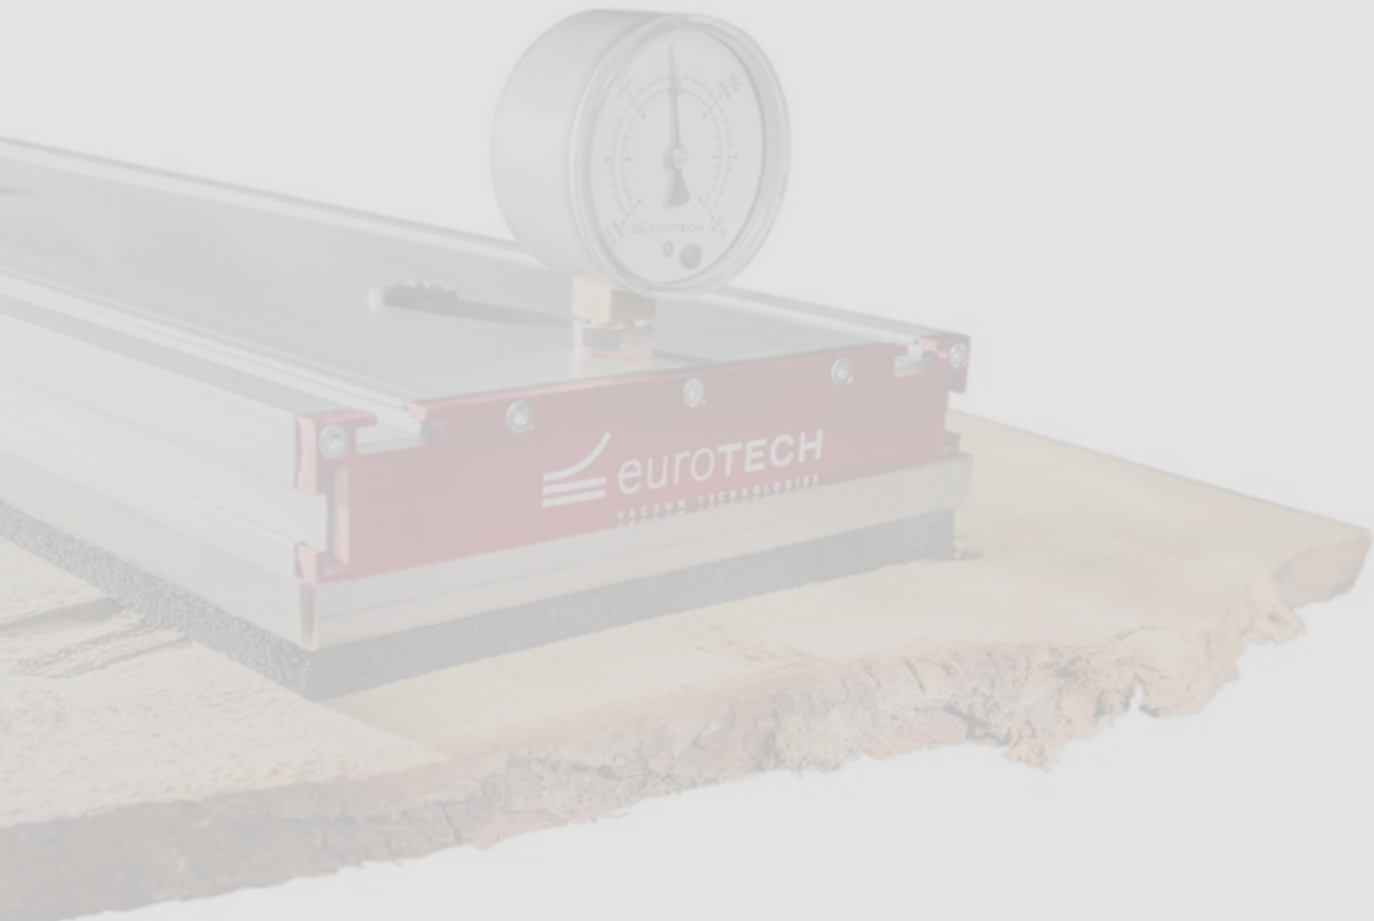

eT-Gripper^(PL)

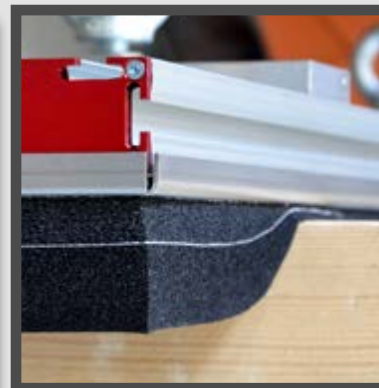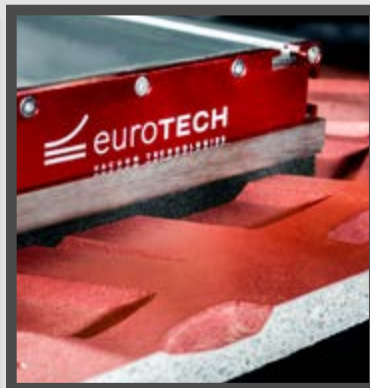


Informacje ogólne

- do manipulacji gładkimi, szorstko przetartymi, nierównymi i pofalowanymi powierzchniami jak tarcica i drewno konstrukcyjne, elementy strugane, klejone i płyty, palety i elementy skrzyń lub płyty z metalu, ceramiki, tworzywa sztucznego lub kamienia
- stosowana także w przypadku pęknięć, otworów po sękach lub mocno uszkodzonych, szorstkich powierzchni
- konstrukcja przyjazna w serwisowaniu i konserwacji
- szczególnie nadaje się do stosowania w tartakach oraz w przemyśle drzewnym i meblarskim
- kompaktowa konstrukcja i niewielka masa całk. umożliwiają stosowanie z robotami przemysłowymi i portalami
- dopracowana technika zaworowa umożliwia wielorakie stosowanie z najróżniejszymi rozmiarami i materiałami
- wykonana z ciągłego odlewu aluminiowego
- dostępna w różnych rozmiarach




Dane techniczne

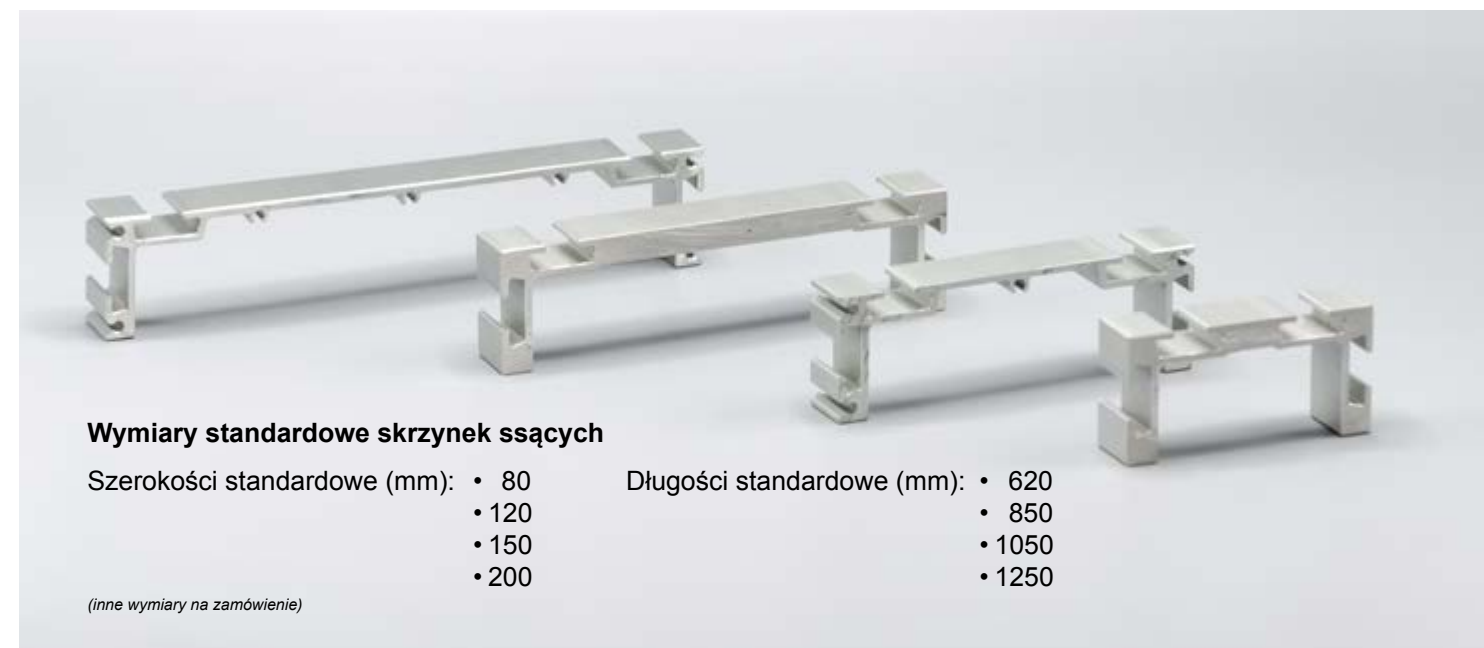

Wymiary standardowe skrzynek ssących

- | | | | |
|------------------------------|-------|----------------------------|--------|
| Szerokości standardowe (mm): | • 80 | Długości standardowe (mm): | • 620 |
| | • 120 | | • 850 |
| | • 150 | | • 1050 |
| | • 200 | | • 1250 |

(inne wymiary na zamówienie)


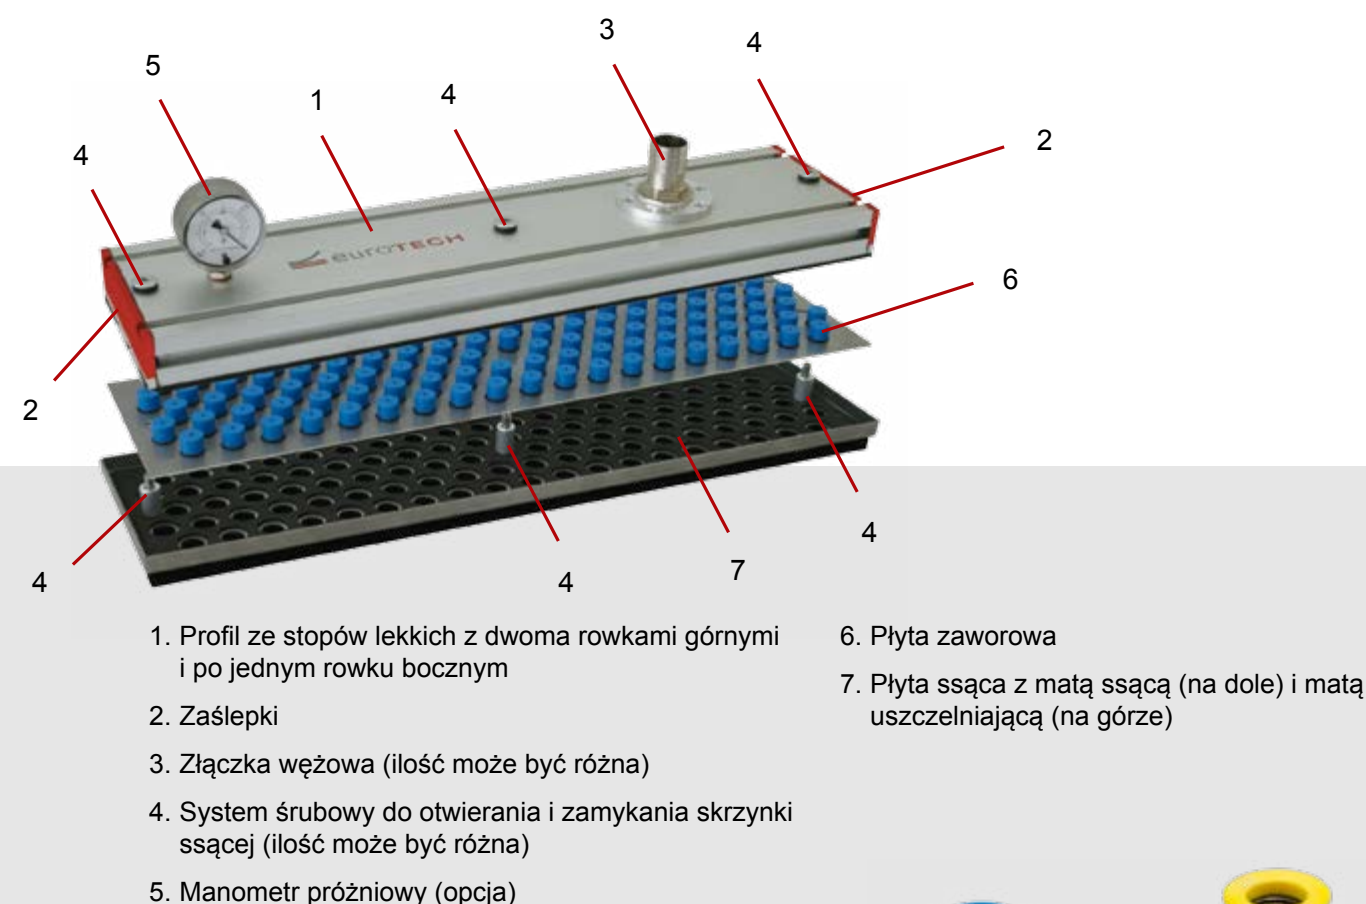


1. Profil ze stopów lekkich z dwoma rowkami górnymi i po jednym rowku bocznym
2. Zaślepki
3. Złączka węzowa (ilość może być różna)
4. System śrubowy do otwierania i zamykania skrzynki ssącej (ilość może być różna)
5. Manometr próżniowy (opcja)
6. Płyta zaworowa
7. Płyta ssąca z matą ssącą (na dole) i matą uszczelniającą (na górze)




Materiał mat ssących eT-Gripper

- Kauczuk komórkowy z EPDM (*etylen propylen dien*) jest dostępny w różnych klasach jakości z otwartymi, częściowo zamkniętymi i zamkniętymi komórkami
- eT-Gripper w EPDM są wyposażone przeważnie w częściowo zamknięte komory
- Maty ssące eT są dostępne częściowo także z folią samoprzylepną umożliwiającą szybką wymianę w przypadku zużycia
- Materiał w grubościach od 10-30 mm i indywidualne układy otworów oferują właściwe rozwiązanie dla każdego rodzaju zastosowania

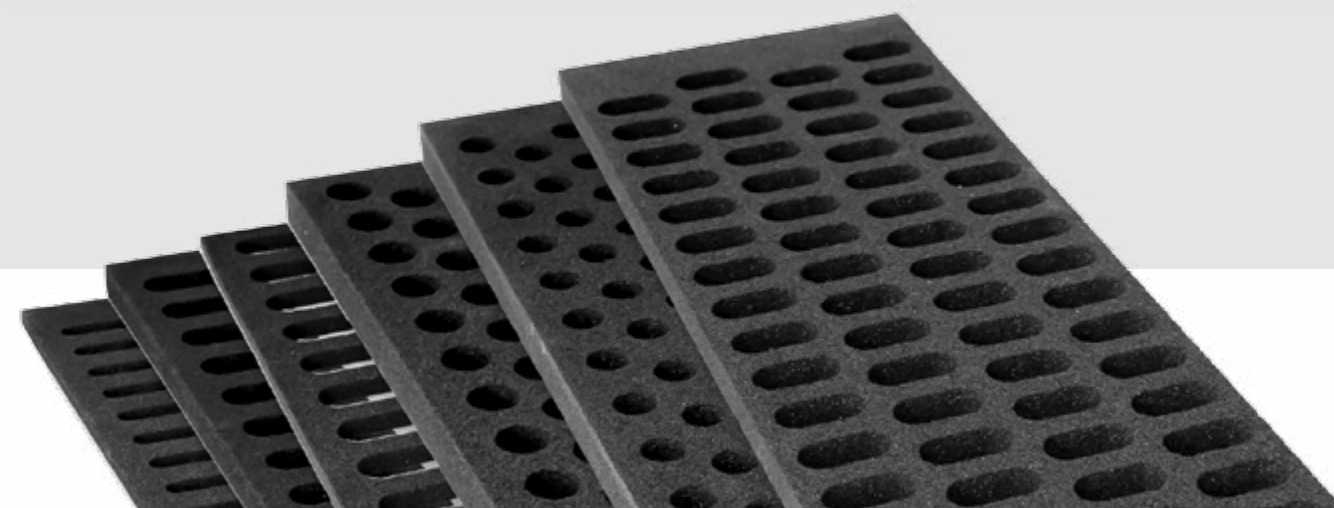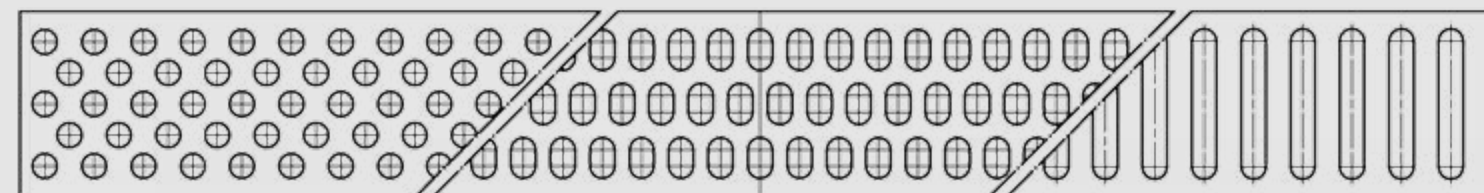



Jeśli macie Państwo pytania lub potrzebujecie konkretnej oferty prosimy o kontakt *tel, Fax* lub *e-mail*.



EUROTECH Vertriebs GmbH

Dammstr. 1 telefon: +49 7433 90468-0
72351 Geislingen fax: +49 7433 90468-13
NIEMCY e-Mail: info@euro-tech-vacuum.de
internet: www.euro-tech-vacuum.com

Agencja Zaopatrzenia Technicznego REALL, DISTRIBUTOR

telefon: +48 81 536 1300
fax: +48 81 441 5181
e-Mail: info@reall.pl