


# euroTECH

VACUUM TECHNOLOGIES



## eT-Hover-univac <sup>(NL)</sup>

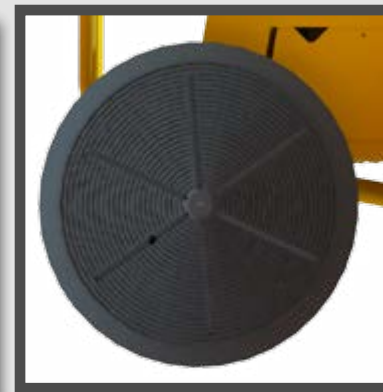


Algemene informatie




- Compact 2-kringshefapparaat volgens DIN EN 13 155
- Geschikt voor gebruik op bouwplaatsen
- 4 zuigplaten van het type BLSP 400 RL
- 360° handmatig draaibaar + 90° zwenkbaar (handmatig of elektrisch)
- Extra afblaasfunctie voor het snel lossen van de last
- Alternatieve zuigplaten leverbaar
- Modulair uitbreidbaar tot 8 zuigplaten door verlengarmen
- Max. draagvermogen 500 kg na uitbreiding met 4 verlengarmen en 4 extra zuigplaten: 700 kg
- Optioneel met radiografische afstandsbediening

Bijzonderheden:

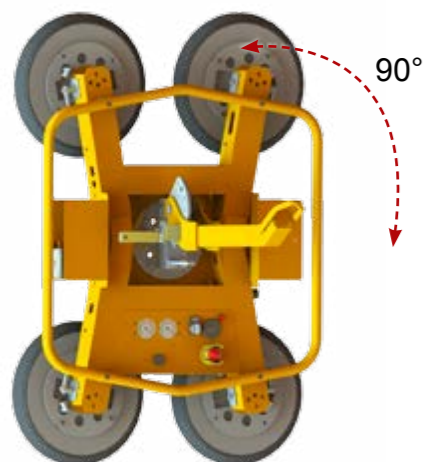

handmatig 90° zwenkbaar  
(ook elektrisch zwenkbaar mogelijk)

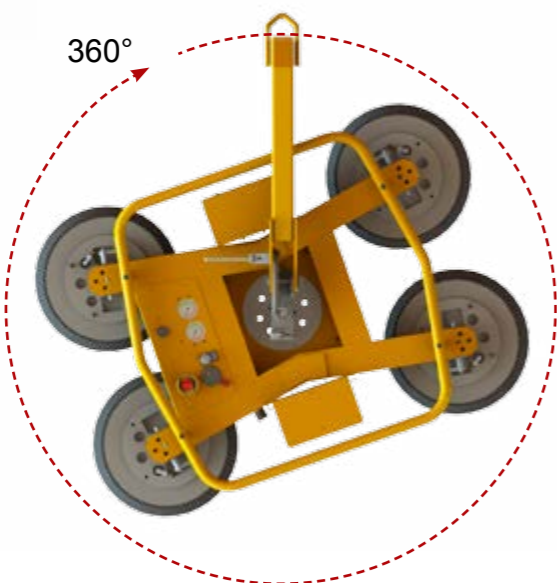

handmatig 360° eindloos draaibaar



Modulair, flexibel uitbreidbaar tot max. 8 zuigplaten, voor verschillende lastafmetingen aanpasbaar



Technische specificaties / Bestelgegevens

Type	Zuigplaten	Vacuümpomp	Gewicht (kg)	Draagvermogen (kg)		Art.nr.
				vertikaal	horizontaal	
eT-Hover-univac	4x BLSP 400 RL	Membraanpomp; 2,1 m³/h, 12 V DC	60	360,00	500,00	F001947


Naam	Artikelnummer
Kabelafstandsbediening voor hefapparaten	B006805
Radiografische afstandsbediening voor hefapparaten	B006035
Verlengarm voor eT-Hover-univac	B008894
Extra zuigplaten met houder rechts	B008863
Extra zuigplaten met houder links	B008864
Verlengstuk (voor hef-/schuifelementen)	B008852
Beschermhoezen (in kunstleer, alleen voor transport)	M010402
Transportkist voor hefapparaat	B000004
Transportkist voor 4 extra zuigplaten	B000005
Draagarm met elektrische hefcilinder voor eT-Hover-univac	B007128
Transportframe voor hefapparaat eT-Hover-univac	B010081



# Hefapparaat eT-Hover-univac

Het compacte hefapparaat eT-Hover-univac kan modulair worden uitgebreid. Ook handmatig draaien en zwenken zijn mogelijk. Op aanvraag is het apparaat ook elektrisch zwenkbaar verkrijgbaar. Het vacuümhefapparaat volgens DIN EN 13155 van euroTECH is ook voorzetapparaat voor kranen en hefwerktuigen ontworpen. Het is geschikt voor het optillen en verplaatsen van vlaklasten van glas, hout, afgewerkte spaanplaten, en andere materialen zoals steen, metaal of kunststof.

Heeft u vragen of wilt u een concrete offerte, contacteer ons via *telefoon*, *fax* of *email*.



## EUROTECH Vertriebs GmbH

Dammstr. 1      Telefoon: +49 7433 90468-0  
72351 Geislingen      Fax: +49 7433 90468-13  
DUITSLAND      E-Mail: [info@euro-tech-vacuum.de](mailto:info@euro-tech-vacuum.de)  
Internet: [www.euro-tech-vacuum.com](http://www.euro-tech-vacuum.com)

## DIMINDU bvba, DISTRIBUTOR

Telefoon: +32 473 900 658  
Fax: +32 51 633 317  
E-Mail: [info@dimindu.be](mailto:info@dimindu.be)